

HD 500



Der HD 500 gehört zu der Familie unserer großen Plattenverdichter, auf dessen Resultat wir besonders stolz sind.

Die eingesetzte Technik ist einzigartig in diesem Bereich und dabei besonders robust. Die Verschleißteile wurden auf ein Minimum reduziert.

Mit seinen 500 kg Dienstgewicht ist er für Bagger ab 5 to geeignet.

HD 500

Baggerdienstgewicht to	5 - 10
Gewicht inkl. Wechselrahmen (kg)	470
ges. Höhe inkl. Wechselrahmen (mm)	900
Plattenmaß (mm)	580 x 800
Frequenzbereich (Hz)	35 - 60
empf. Mindestölmenge (ltr./min.)	60
Druck (bar) max	210
Dynamische Schlagkraft (kg)	1.500-4.300
hydraul. Drehwerk Haltekraft (Nm)	3.300
selbsthemmend	
A (mm)	645
B (mm)	580
C (mm)	800

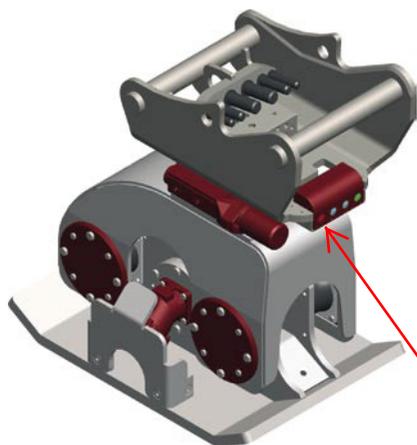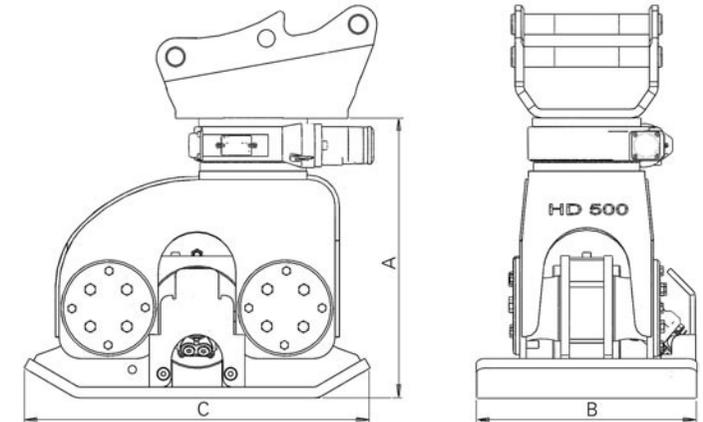

HD 800

die Vorzüge entsprechen dem des HD 500 jedoch mit 800 kg Dienstgewicht, geeignet für Bagger ab 7 to.

Ab HD 800 sind optional Frequenzcontroller und Soilcontroller erhältlich.

Energieautark

HD 800

Baggerdienstgewicht to	7 - 20
Gewicht inkl. Wechselrahmen (kg)	780
ges. Höhe inkl. Wechselrahmen (mm)	1.104
Plattenmaß (mm)	660 x 1000
Frequenzbereich (Hz)	35 - 60
empf. Mindestölmenge (ltr./min.)	90
Druck (bar) max	210
Dynamische Schlagkraft (kg)	2.800-8.300
hydraul. Drehwerk Haltekraft (Nm)	9.300
selbsthemmend	
A (mm)	785
B (mm)	660
C (mm)	1.000

